

◆ System → Port Settings 설정



◎ 스위치의 각 포트별 속도와 MDI/MDIX 방식을 정하고 변경할 수 있습니다.

From Port : 시작 포트를 선택합니다.


To Port : 마지막 포트를 선택합니다.

Speed : Speed 및 Duplex 를 수동으로 설정할 수 있습니다. (기본값 Auto)

MDI/MDIX : Auto로 선택시 상대 인터페이스를 자동으로 감지하여 그에 맞는 인터페이스 형태를 제공합니다.

Flow Control : 데이터 패킷을 전송할 때 수신 한도를 넘는 과잉 패킷의 입력으로 패킷 분실이나 로크 업(lock up)이 일어나지 않도록 패킷의 흐름 양을 조절할 수 있습니다.

설정이 끝나면 **Apply** 버튼을 클릭합니다.

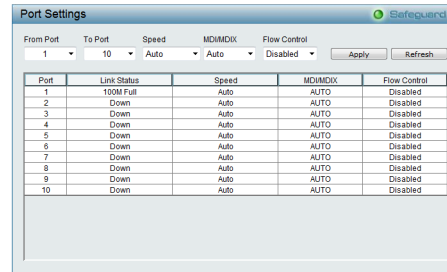

◎ 모든 설정이 완료되면 상단 시스템 메뉴에서 **Save → Save Configuration** 버튼을 눌러주셔야 저장이 됩니다.

