

DIR-828 USB포트 사용방법 메뉴얼

※주의사항※

- ※ 사용자 PC는 공유기의 1~3번포트 또는 무선 연결하여 설정해주시길 바랍니다.
 - ※ 공유기를 AP모드(허브모드)로 사용하시는 경우 일부 기능은 사용할 수 없습니다.
 - ※ WAN IP 주소가 사설대역(192.168.0.x 등)의 경우 연결에 제한이 있습니다.
1. 공유기 설정페이지에 접속합니다. 접속 주소는 <http://192.168.0.1> 입니다.
 2. 공유기 설정페이지에 USB 상태를 확인합니다.

The screenshot shows the web interface of the DIR-828 router. On the left is a navigation menu with options like '홈', '정보', '설정 마법사', '가상 서버 설정 마법사', 'IPTV 전용 포트 설정', '상태', '네트워크', 'Wi-Fi', '고급', '방화벽', '3G/LTE 모델', 'USB 스토리지', '트랜스미션', '제어', and '시스템'. The main content area is titled '홈 / 정보' and is divided into three sections: '장치 정보', '네트워크 정보', and 'USB'. The '장치 정보' section lists details like '공급 업체: D-Link Korea', '모델: DIR-828A1', '펌웨어 버전: 1.0.3', '발드 시간: Wed Jan 24 10:42:38 MSK 2018', '개요: Root filesystem image for DIR-828A1', '웹 리버전: 60290a2e0c4025329dff4961758b916d3990698', and '지원: 1899-3540, www.mydlink.co.kr'. The '네트워크 정보' section shows 'LAN IPv4: 192.168.0.1', 'LAN IPv6: fd01::1/64', 'LAN MAC: [redacted]', 'Wi-Fi 2.4 GHz 상태: 켜짐', '2.4 GHz 네트워크 이름 (SSID): [redacted]', '2.4 GHz 무선 보안: WPA2-PSK', 'Wi-Fi 5 GHz 상태: 켜짐', '5 GHz 네트워크 이름 (SSID): [redacted]', '5 GHz 무선 보안: WPA2-PSK', 'WAN 연결 상태 (IPv4): [redacted]', and 'WAN 연결 상태 (IPv6): [redacted]'. The 'USB' section shows '상태: 연결됨' and '장치: USB Flash Drive', with the '연결됨' status and the device name highlighted by a red box.


3. DIR-828은 SMB, FTP, DLNA를 지원하며 설정은 아래를 참고하여 주시길 바랍니다.

[SMB 설정 및 사용 방법]

1. USB 스토리지 – Samba로 접근하여 아래와 같이 설정해줍니다.



2. 시작-실행 또는 윈도우키+R을 클릭하여 아래와 같이 입력해주시면 됩니다.

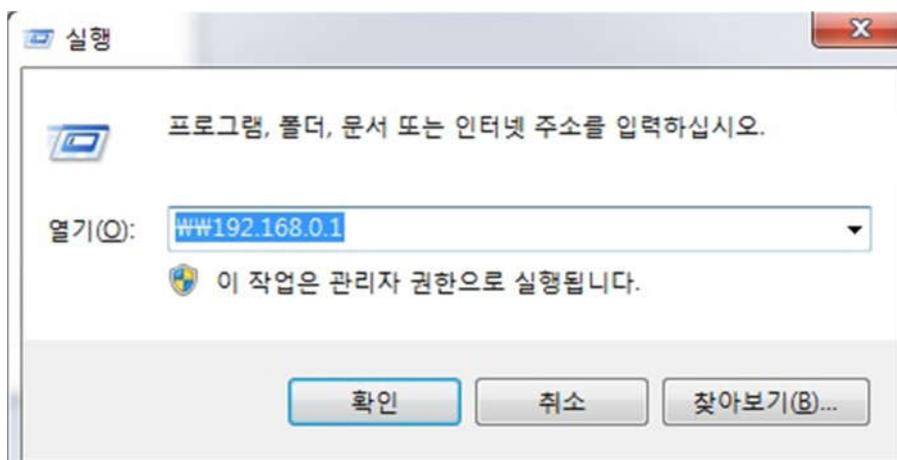

[FTP 설정 및 사용 방법]

1. USB 스토리지 – FTP로 접근하여 아래와 같이 설정해줍니다.

USB 스토리지 / FTP

FTP 서버 설정

FTP 페이지에서 공유기에 연결된 LAN 사용자가 USB 스토리지에 접속할 수 있도록 내장된 FTP 서버 설정할 수 있습니다. FTP 서버에 파일 이름이 정상적으로 표시되지 않을 경우, FTP 클라이언트에서 UTF-8 인코딩을 사용하십시오.

USB 스토리지: 연결됨

사용:

포트*:

익명 로그인:

① 익명 로그인 체크 박스를 해제했다면, USB 스토리지 접속하기 위한 사용자 계정을 만들어야 합니다. **"시스템 / USB 사용자"**로 이동하여 계정을 생성하십시오.
주의사항 익명 사용자는 USB 스토리지 사용이 제한됩니다.

2. 공유기 IP주소에 대한 포트포워딩(가상서버)을 해주시길 바랍니다.

방화벽 / 가상 서버

유형:

이름*:

인터페이스:

프로토콜:

공인 포트 (시작)*:

공인 포트 (끝):

사설 포트 (시작)*:

사설 포트 (끝):

사설 IP*:

원격 IP:

NAT 루프백 사용:

포트 8080 장치의 원격 접속 설정에 사용되고 있습니다. 가상 서버 설정에 사용할 수 없습니다.

이후 홈 화면에 있는 WAN IP주소를 사용하시거나, DLINKDDNS를 가입하여 사용하시면 됩니다.

DLINKDDNS 가입방법은 아래 주소를 참고하여 주시길 바랍니다.

http://mydlink.co.kr/2013/faq/faq_detail.php?no=236&searchkey=ddns&mode=nomal

[DLNA 설정 및 사용 방법]

1. USB 스토리지 – DLNA로 접근하여 아래와 같이 설정해줍니다.

USB 스토리지 / DLNA

DLNA
DLNA페이지에서 DLNA 서버를 활성화하면 네트워크에 연결된 사용자의 DLNA 지원 단말로 USB 스토리지의 미디어 콘텐츠를 플레이 할 수 있습니다. 미디어 콘텐츠는 USB 스토리지가 공유기에 연결되어 있는 경우에만 플레이 할 수 있습니다.

메인

사용:

업데이트 주기: 900

DLNA 서버 이름: D-Link DLNA Server

미디어 폴더

경로*	유형
-----	----

추가

초기화 **적용**

2. DLNA 지원되는 장비를 이용하여 사용하시길 바랍니다.

감사합니다.