


<R15 공유기 APP에서 무선 리피터 설정>

1. 스마트폰에서 EAGLE PRO AI 어플을 다운로드 받은이후 실행합니다.



2) 무선 확장(리피터)설정을 위해 아래 그림과 같이 “네트워크를 확장” 터치합니다.

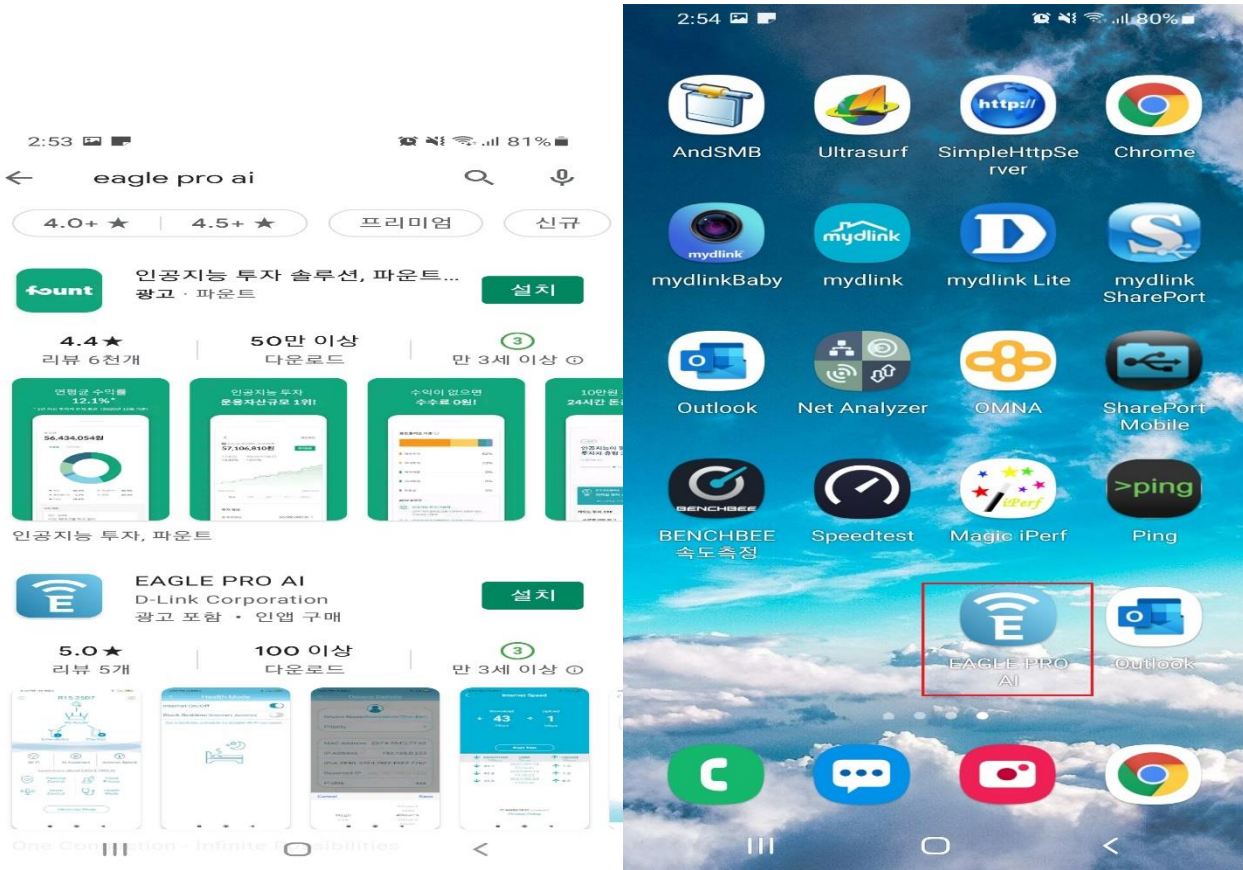

3) "홈 네트워크 연결 및 Wi-Fi 네트워크 확장을 "무선" 선택이후 진행합니다.

1:52

홈 네트워크 연결하기

확장하려는 홈 네트워크에 모바일 장치를 연결하십시오. 이미 연결되어 있다면 다음을 누르십시오.



다음

1:53

Wi-Fi 네트워크 확장 방법을 선택하십시오.

무선

확장 장치가 공유기 무선에 연결된 후 신호를 복제하여 다시 내보냄으로 무선 네트워크를 확장합니다.



선택

● ○

||| ○ < ||| ○ <

4) R15 공유기 위치 설정 및 전원 케이블을 연결합니다..

1:53

장치 배치

익스텐더를 무선을 확장하려는 장소와 공유기 사이에 배치합니다.



다음

1:53

장치 전원 켜기

공유기 근처의 전원 콘센트에 익스텐더를 연결합니다. 익스텐더의 LED가 **주황색**으로 켜지면 다음을 누르십시오.



다음

● ○

||| ○ < ||| ○ <

5) 구성 준비와 완료되면 메인 무선 신호를 선택후 “다음” 진행합니다.



6) 메인 와이파이 신호를 선택하고 선택한 무선신호의 비밀번호를 입력하고 진행합니다.




7) 확장할 R15 공유기의 와이파이 이름과 비밀번호, 관리자 비밀번호 설정하고 “다음” 진행합니다.




8) 스마트폰에서 아래와 같이 R15공유기 Wi-Fi에 연결후 “다음” 진행 합니다




9) R15 와이파이 연결이후 EAGLE PRO AI 어플 다시 재실행하면 아래와 같이 R15 공유기가 관리되지 않음 이라고 표시되는데, 이 매뉴를 터치합니다.

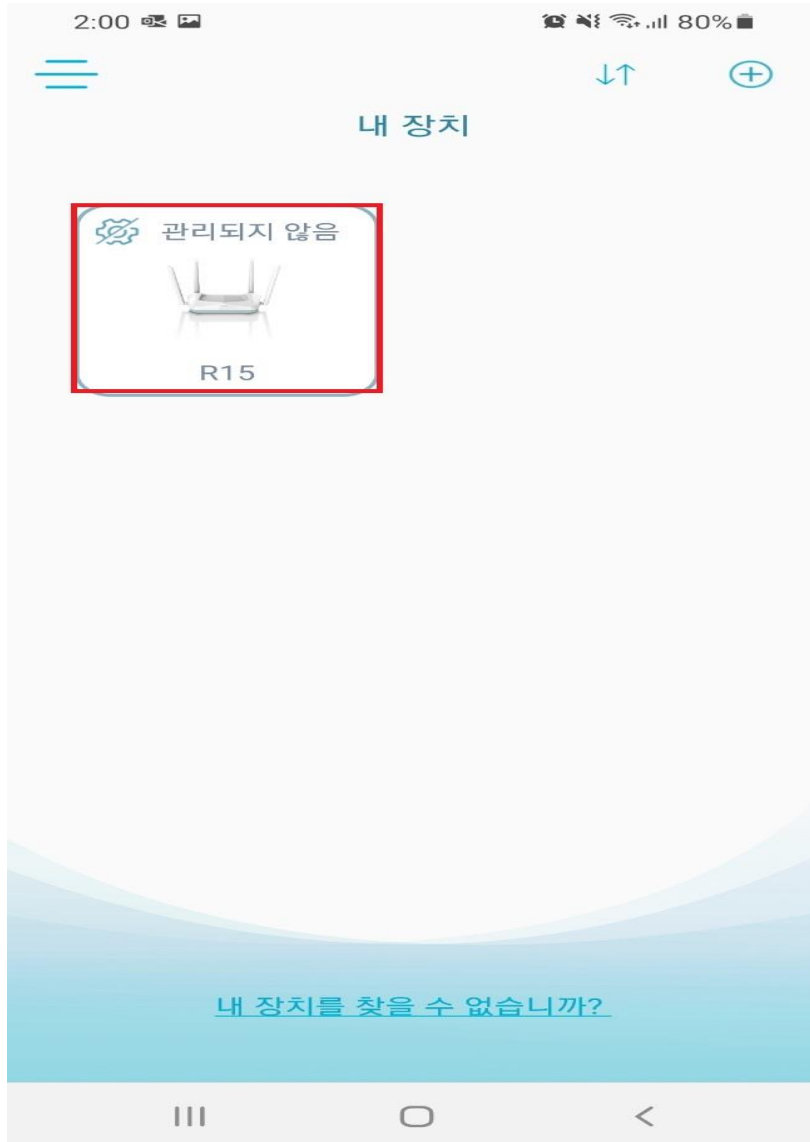


10) EAGLE PRO AI 어플 설치시 생성했던 계정에 추가합니다.

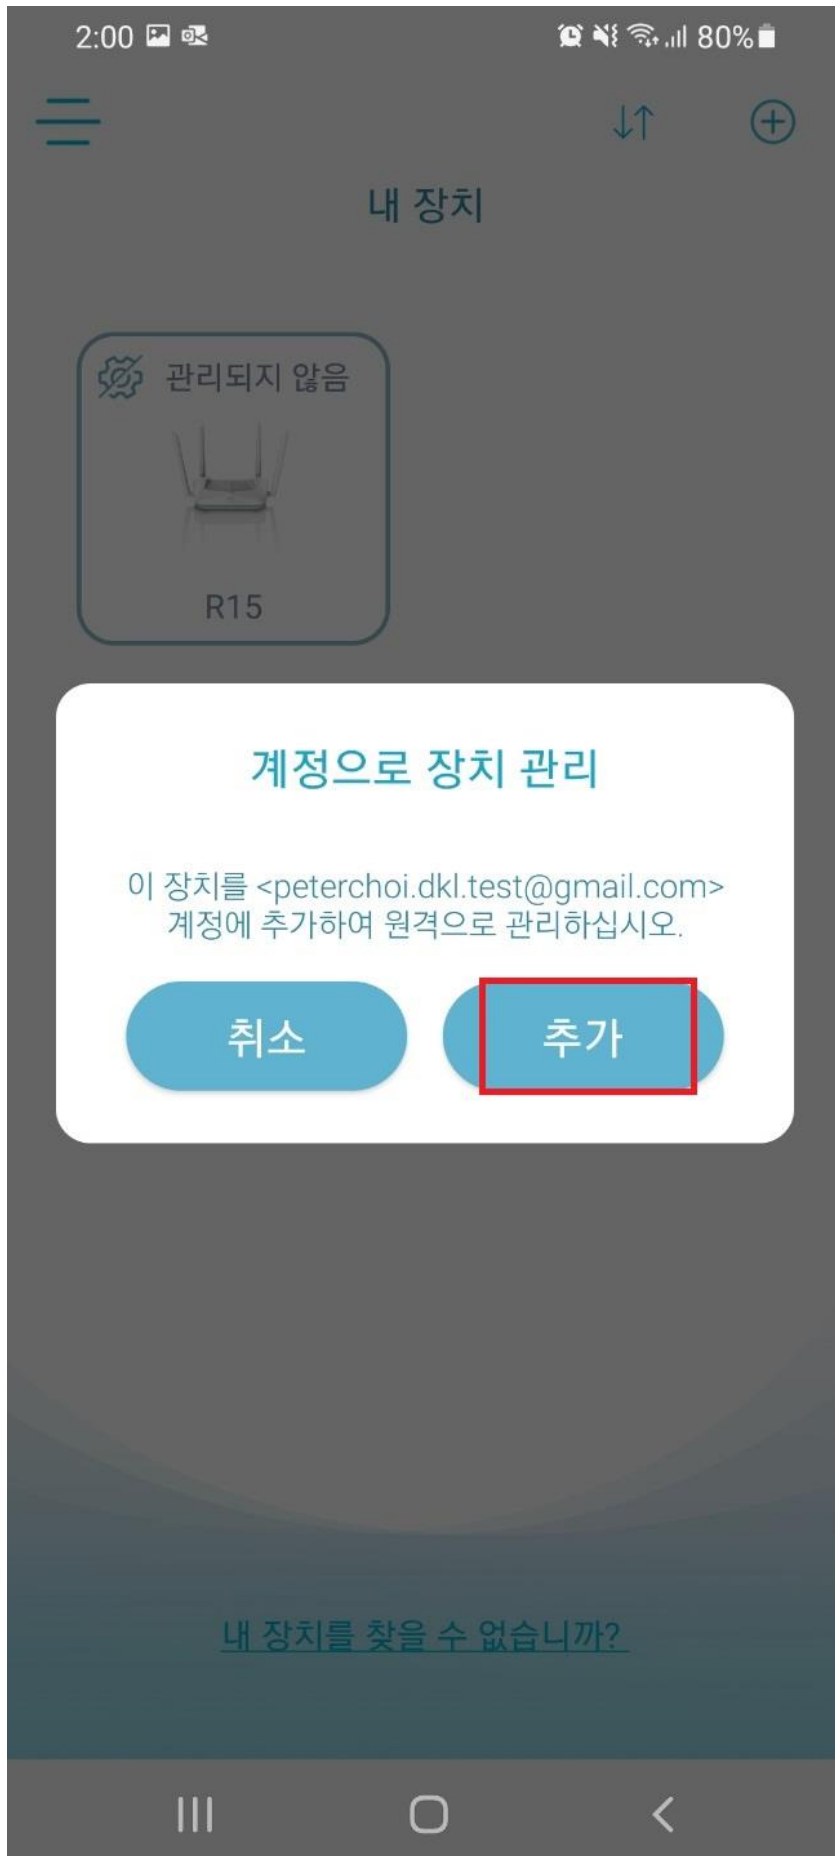

11) R15 공유기가 온라인 상태로 표시되면 해당 R15 그림을 터치합니다.

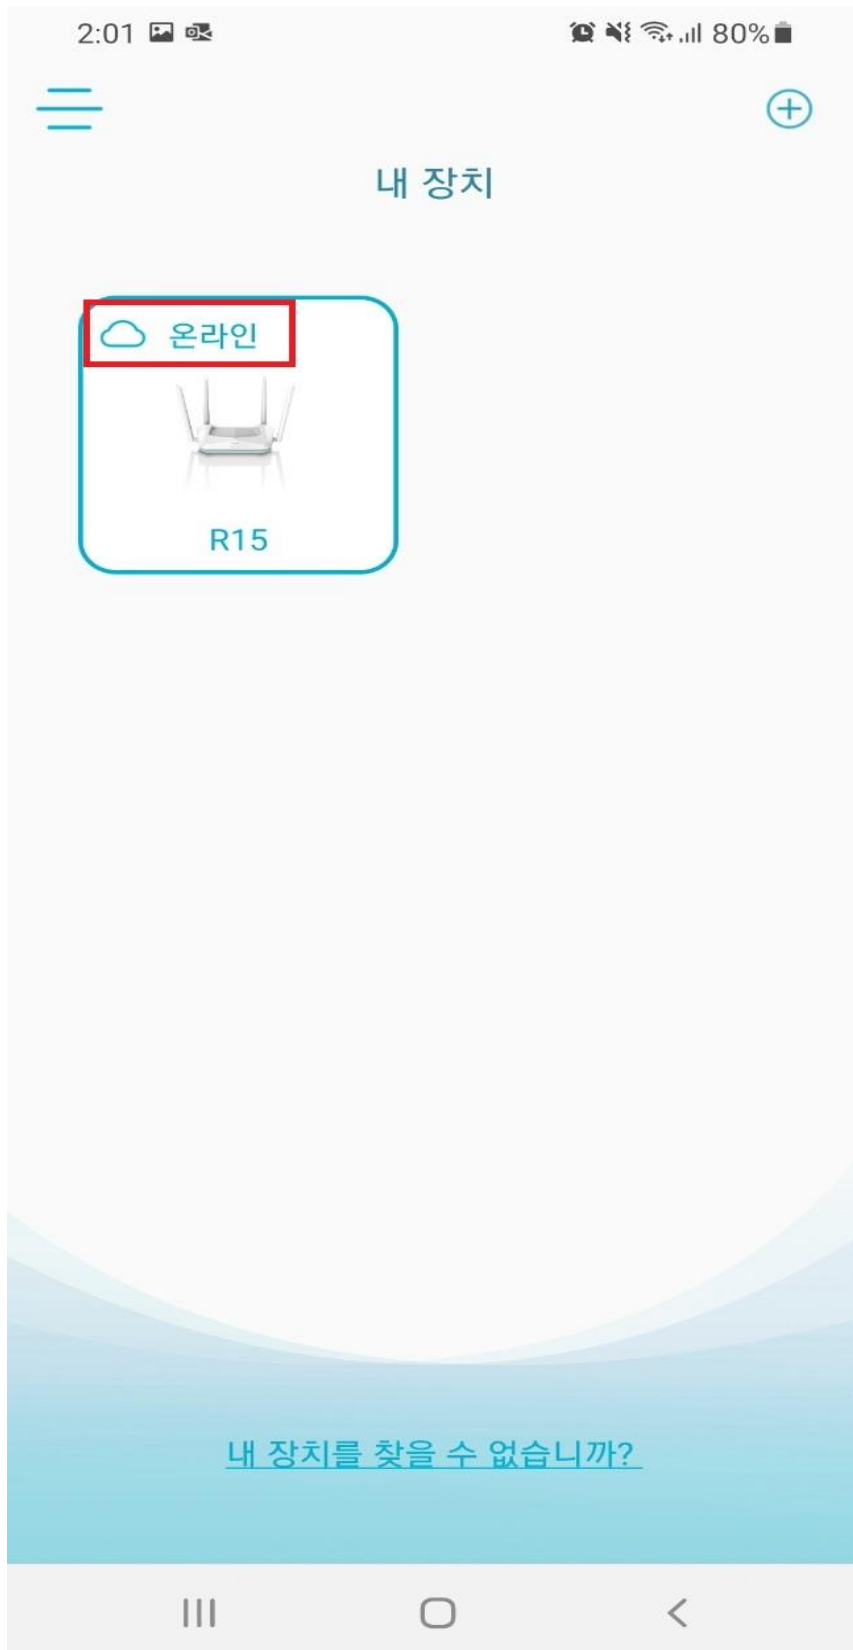

12) 아래와 같이 메인 공유기, R15 공유기의 상태를 확인할수 있으며 연결되어있는 무선 클라이언트 정보가 확인 가능합니다.

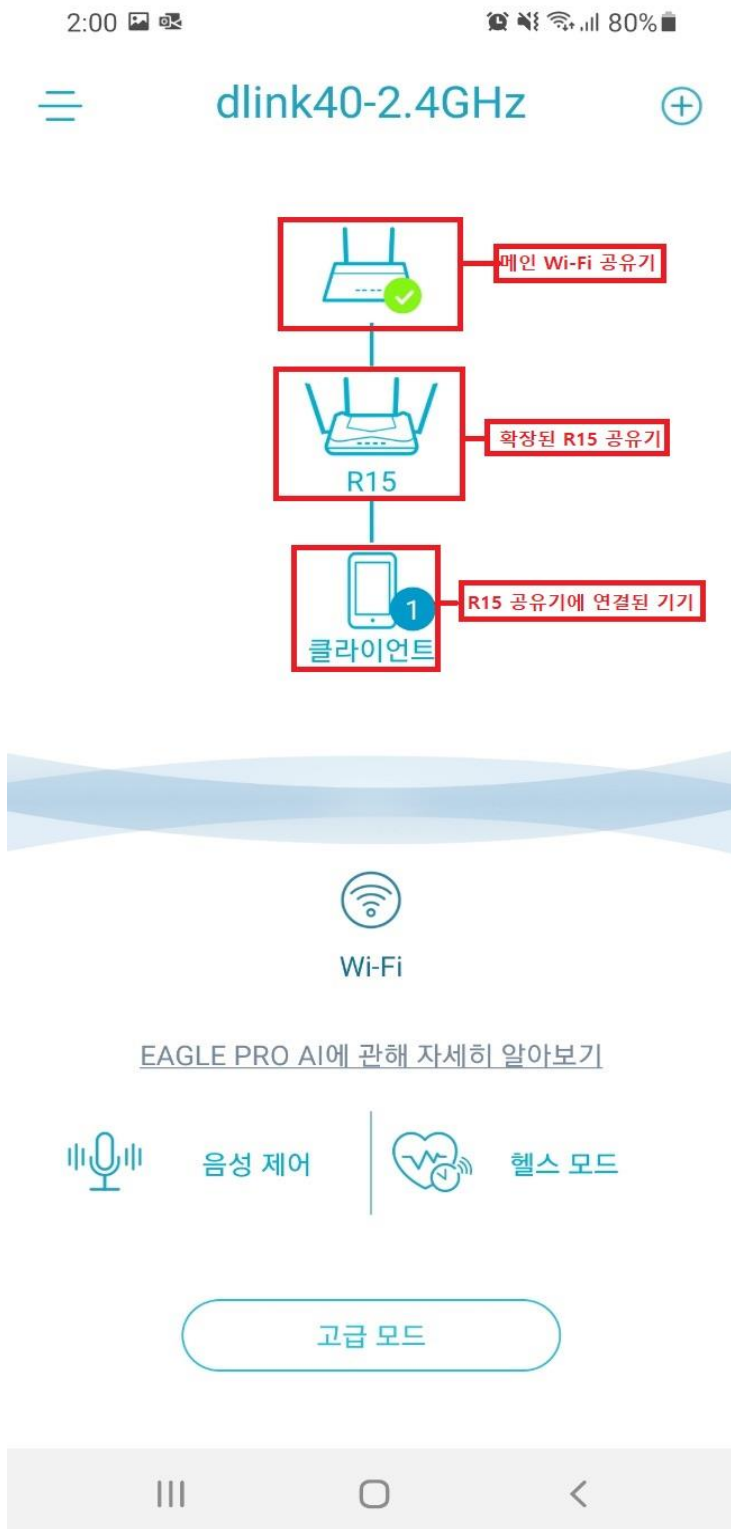

끝