



# < MAC 주소 복사 설정 >

1. 공유기 LAN1번포트와 컴퓨터(노트북)을 랜케이블로 연결후, 해당 컴퓨터에서 인터넷 창을 실행후, 인터넷 주소줄에(<http://192.168.0.1>) 으로 접속하여 관리자 계정 비밀번호 로그인 합니다.

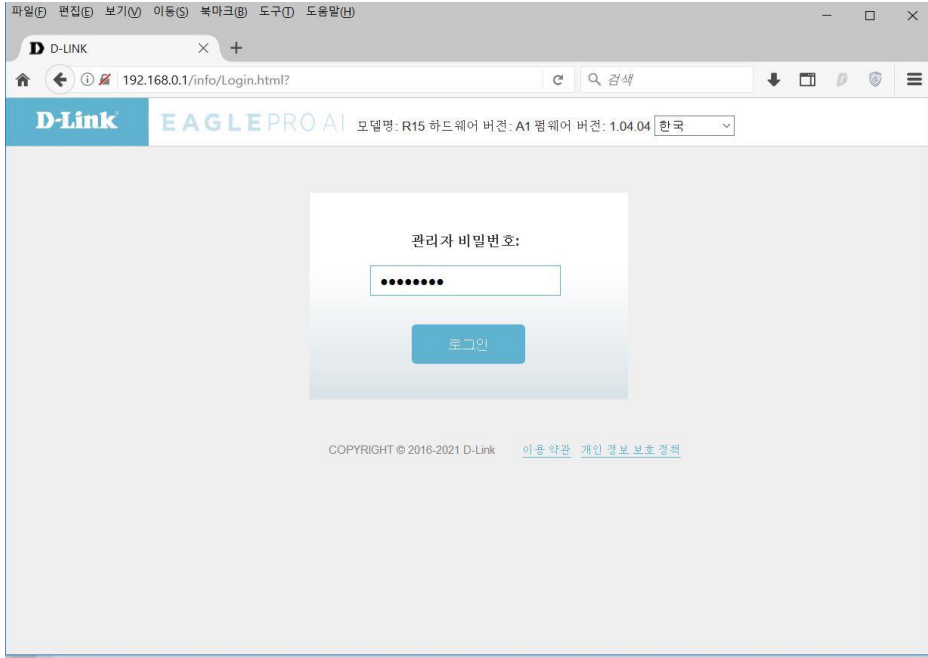

2. "인터넷" 메뉴 클릭합니다.

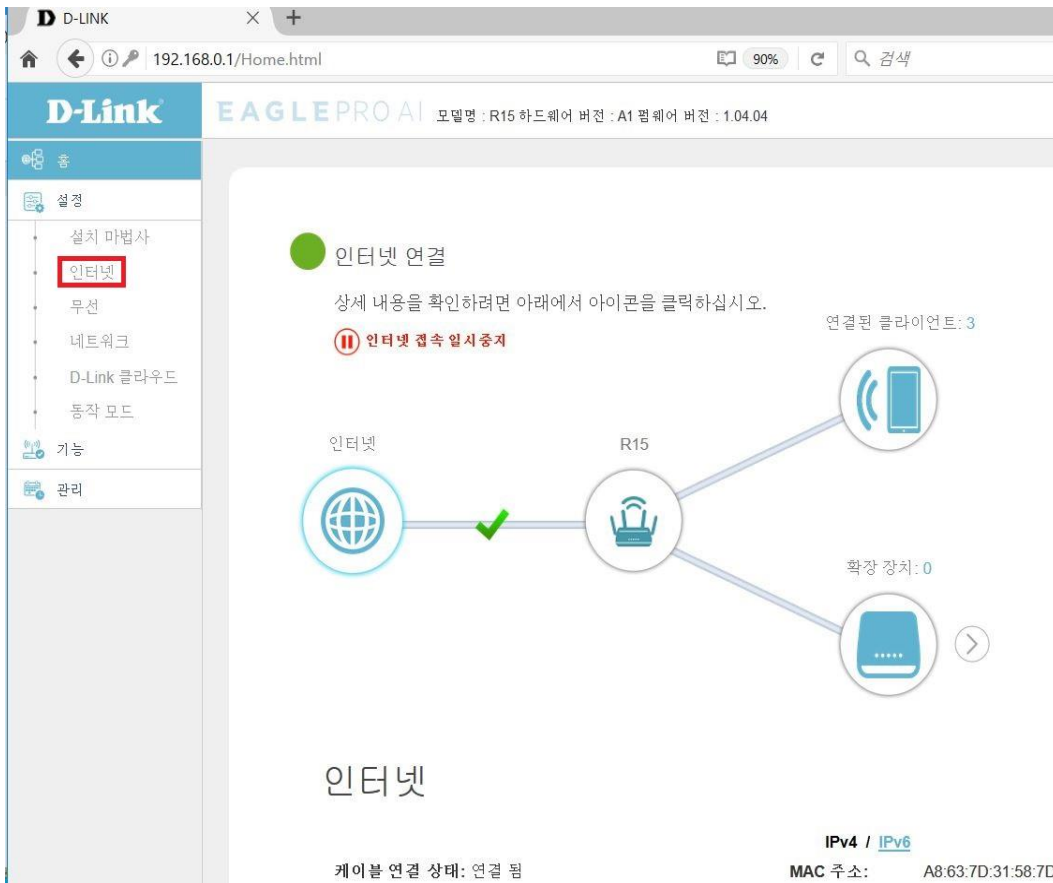


### 3. "고급 설정" 메뉴를 클릭합니다.

The screenshot shows the D-Link EAGLEPRO AI web interface. The browser address bar displays "192.168.0.1/Internet.html". The page title is "인터넷" (Internet). The breadcrumb path is "설정 >> 인터넷 >> IPv4". The "인터넷 연결 유형" (Internet connection type) is set to "자동 IP (DHCP)". The "고급 설정..." (Advanced Settings) button is highlighted with a red box. Other settings include "보안 DNS" (Security DNS) set to "비활성화" (Disabled), "상태" (Status) set to "연결 끊김" (Disconnected), "HTTP 제공자를 통한 DNS" (DNS via HTTP provider) set to "Google", and "Fall-back 허용" (Fall-back allowed) set to "비활성화" (Disabled).


### 4. "MAC 주소" 목록 리스트를 클릭하여 컴퓨터의 MAC 주소를 선택하여 클릭합니다.

The screenshot shows the D-Link EAGLEPRO AI web interface with the "고급 설정..." (Advanced Settings) button clicked. The "MAC 주소 복사" (MAC address copy) field is active, and a dropdown menu is open showing a list of MAC addresses. The "E2:60:19:6F:67:60" option is highlighted with a red box. Other settings include "호스트 이름" (Host name), "기본 DNS 서버" (Primary DNS server), "보조 DNS 서버" (Secondary DNS server), "MTU" set to "1500", "보안 DNS" (Security DNS) set to "비활성화" (Disabled), "상태" (Status) set to "연결 끊김" (Disconnected), "HTTP 제공자를 통한 DNS" (DNS via HTTP provider) set to "Google", and "Fall-back 허용" (Fall-back allowed) set to "비활성화" (Disabled).

5. MAC 주소 복사 항목에 입력되면 “저장” 메뉴를 클릭하여 설정을 저장합니다.

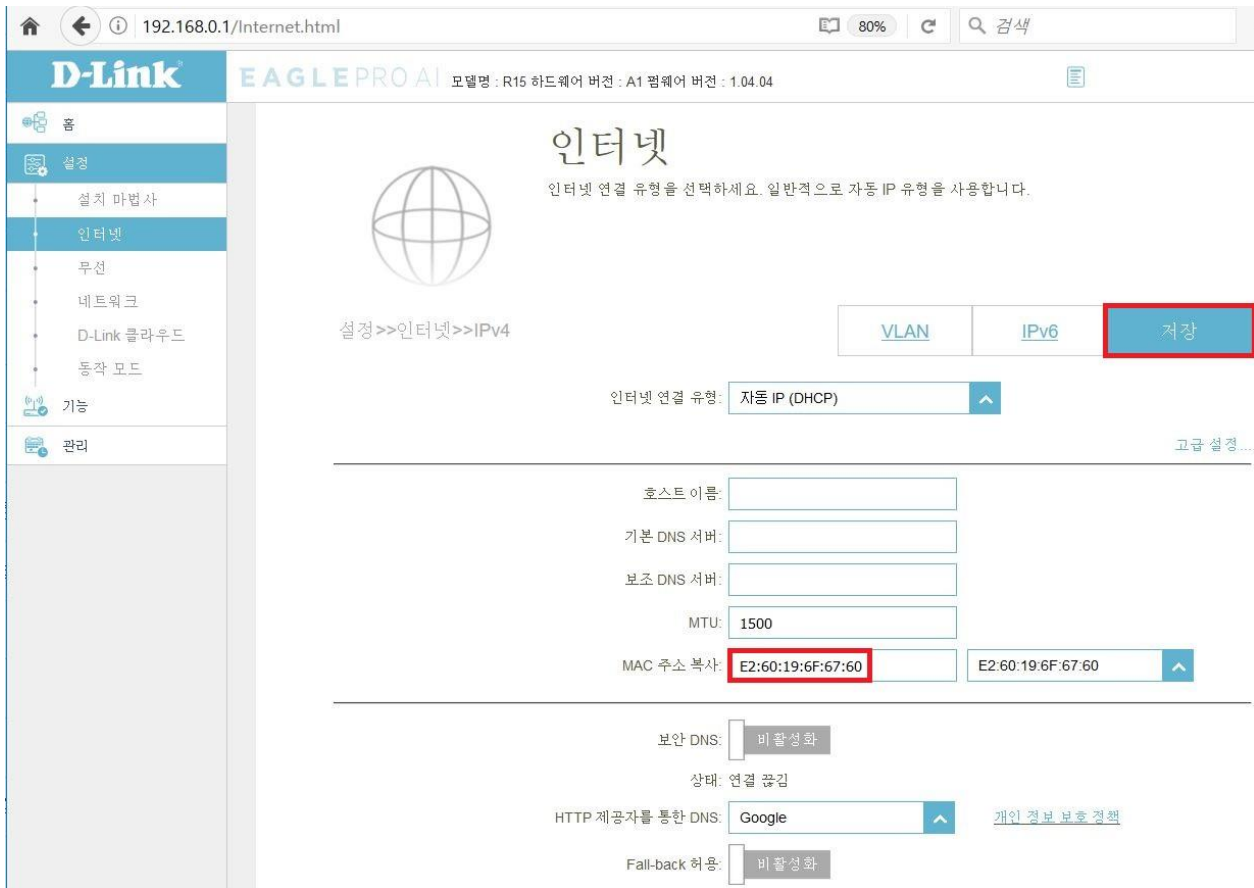

6. 설정이 저장되는 동안 인터넷 모뎀(셋톱박스)이 있다면 모뎀 전원을 껐다가 다시 켭니다.

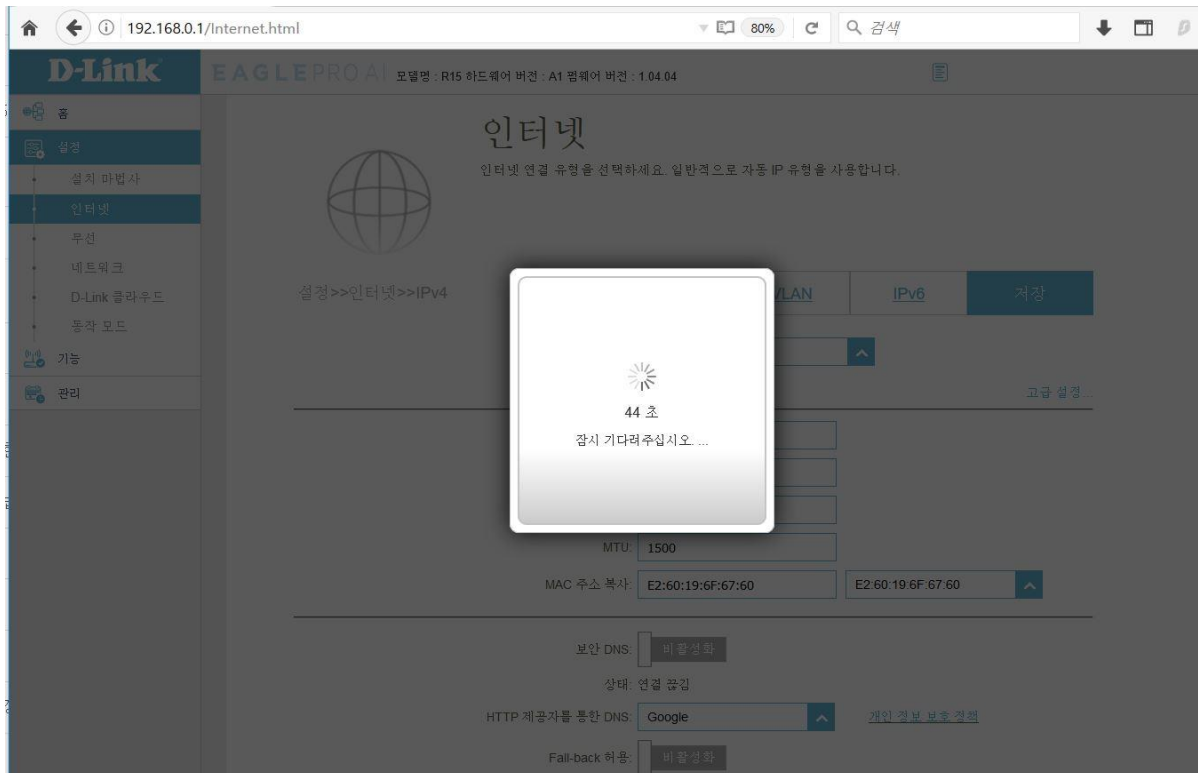

끝.